

Modelo: Bombilla LED Vela E14 4W

Características por Referencia.

Ref.:	Producto	Temp. Color	Flujo Luminoso Total	LEDs Número	Potencia N/T	Tensión de Funcionamiento	Ángulo del haz	Calidad de la luz
141072	Cristalina	3000±200°K	330 lm	10 pcs	4W	AC110 - 240V	300 °	Ra ≤ 80
140597	Cristalina	4000±500°K	330 lm	10 pcs	4W	AC110 - 240V	300 °	Ra ≤ 80
141953	Cristalina	2700±200°K	330 lm	10 pcs	4W	AC110 - 240V	300 °	Ra ≤ 80
142130	Opalina	2700±200°K	300 lm	10 pcs	4W	AC110 - 240V	300 °	Ra ≤ 80
142131	Opalina	4000±500°K	300 lm	10 pcs	4W	AC110 - 240V	300 °	Ra ≤ 80

Dimensiones lámpara.

Alto: **143mm**
Diámetro: **37mm**
Dimen. de corte: **n/a**

Embalaje: **50 pc/ctn**
T. de la caja: **345*300* 265mm**

Certificaciones.

RoHS IP20



Garantía del Producto.

2 años de Garantía

Vida Útil del Producto.

≥ 35,000 hrs.



OFICINA



COMERCIO



HOSTELERÍA



DOMÉSTICO



ESPACIO CULTURAL



EDUCACIÓN



INDUSTRIA




EXTERIORES

Más Características.

Tipo de lámpara	BOMBILLA LED VELA
Base	E14
Marca del LED	Epistar
Tipo de LED	3020
Frecuencia	50/ 60Hz
Factor de Potencia	≥ 0.95
Factor de Eficiencia	≥ 0.88
Eficiencia Lumínica	
Eficiencia Lumínica del LED	83 lm/w
LED temperatura de emisión	<80°C
Temperatura de funcionamiento	-20 a 45°C
Regulable	Sí
Peso neto	43g

Curvatura de la Distribución de la Luz.

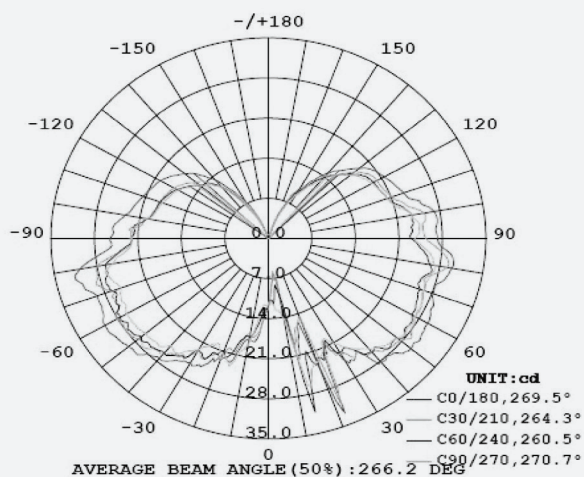

Distribución de la Iluminación

