

Modelo: Campana LED HBL IND 150W

Características por Referencia.

Ref.:	Producto	Temp. Color	Flujo Luminoso Total	LEDs Número	Potencia N/T	Tensión de Funcionamiento	Ángulo del haz	Calidad de la luz
-	Campana	5.000±250°K	15.000±500 lm	1pcs	150W	AC 85 - 265V	50°/60°,90°,120°	Ra ≥ 70
141084	Campana	4.000±250°K	15.000±500 lm	1pcs	150W	AC 85 - 265V	50°/60°,90°,120°	Ra ≥ 70

Dimensiones lámpara.

Ancho *Alto*Fondo (mm): **na* 450*na**
 Diámetro (mm): **40**
 Dimen. de corte: **n/a**

Embalaje: **2 pc/ctn**
 T. de la caja: **580*300*405mm**

Certificaciones.

RoHS IP54



Garantía del Producto.

2 años de Garantía

Vida Útil del Producto.

≥ 35,000 hrs.



OFICINA



COMERCIO



HOSTELERÍA



DOMÉSTICO



ESPACIO CULTURAL



EDUCACIÓN



INDUSTRIA




EXTERIORES

Más Características.

Tipo de lámpara	CAMPANA
Base	
Marca del LED	Bridgelux
Tipo de LED	COB
Frecuencia	50/ 60Hz
Factor de Potencia	≥ 0.90
Factor de Eficiencia	≥ 0.85
Eficiencia Lumínica	95-100LM/W
Eficiencia Lumínica del LED	100-120LM/W
LED temperatura de emisión	70° - 85°
Temperatura de funcionamiento	-20 a 50°C
Regulable	No
Peso neto	8380 g

Curvatura de la Distribución de la Luz.

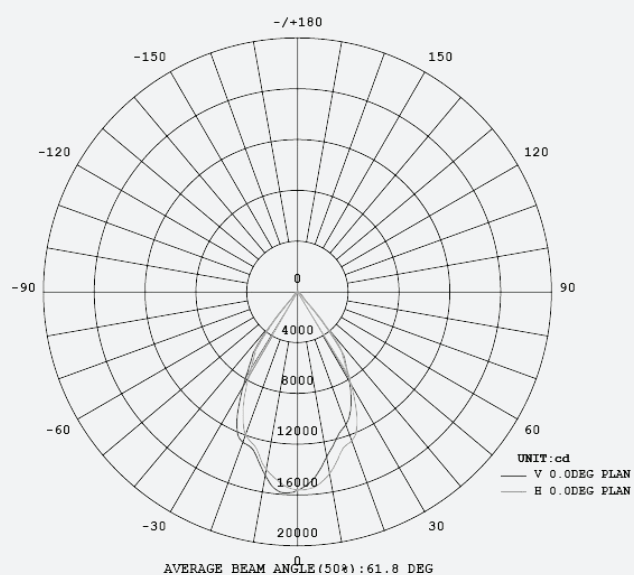

Distribución de la Iluminación

