

## Modelo: Panel LED QUATRO 60x120 72W

Ref.: 146266

Potencia Nominal Total: **72W**  
Tensión de Funcionamiento: **AC100 - 240V**

Temp. Color: **4.000±400°K**  
Flujo Luminoso Total: **5.000±500 lm**  
LEDs Número: **480pcs**  
Calidad de la luz: **Ra ≥ 80**

Ángulo del haz: **120°**

Ancho: **595mm**  
Alto: **9mm**  
Largo: **1.190mm**  
Diámetro: **N/A**  
Dimen. de corte: **N/A**

Embalaje: **1 pc/ctn**

### Certificaciones.

# RoHS IP40



### Garantía del Producto.

## 2 años de Garantía

### Vida Útil del Producto.

## ≥ 30,000 hrs.



OFICINA



COMERCIO



HOSTELERÍA



DOMÉSTICO



ESPACIO CULTURAL



EDUCACIÓN



INDUSTRIA




EXTERIORES

**Más Características.**

Tipo de lámpara	Panel
Base	n/a
Marca del LED	Epistar
Tipo de LED	SMD2835
Frecuencia	50/ 60Hz
Factor de Potencia	> 0.95
Factor de Eficiencia	> 95%
Eficiencia Lumínica	140 lm/W
Eficiencia Lumínica del LED	≤140 lm
LED temperatura de emisión	≤ 70°C
Temperatura de funcionamiento	-40 a + 65°C
Regulable	No
Peso neto	7,8 kg.

**Curvatura de la Distribución de la luz.**

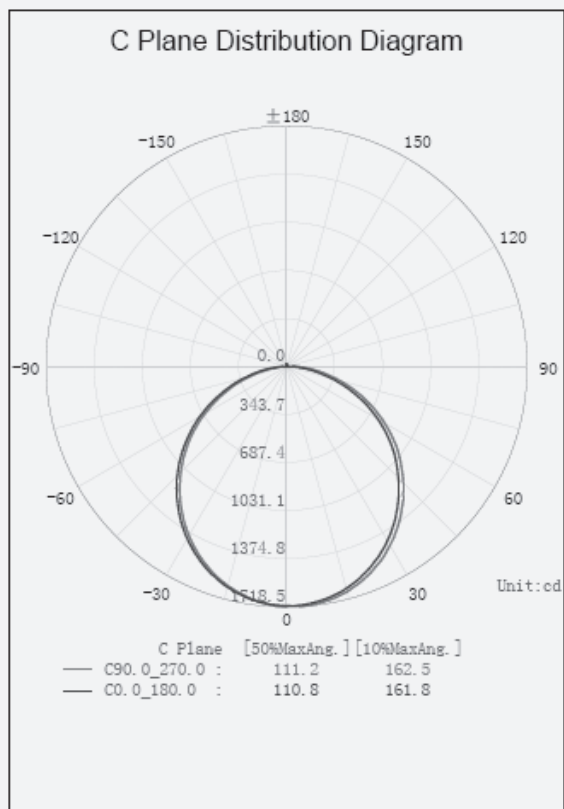

**Distribución de la Iluminación.**

