

Modelo: Panel LED 60x60 40W Regulable

Características por Referencia.

Ref.:	Producto	Temp. Color	Flujo Luminoso Total	LEDs Número	Potencia N/T	Tensión de Funcionamiento	Ángulo del haz	Calidad de la luz
140206	Panel LED	6000±500°K	3400 lm ±170	192 pcs	40W	AC85-240V	180 °	Ra ≥ 80
140311	Panel LED	3000±300°K	3400 lm ±170	192 pcs	40W	AC85-240V	180 °	Ra ≥ 80
140207	Panel LED	4500±500°K	3400 lm ±170	192 pcs	40W	AC85-240V	180 °	Ra ≥ 80
143214	Marco Superficie Aluminio							

Certificaciones.

RoHS IP20



Garantía del Producto.

2 años de Garantía

Vida Útil del Producto.

≥ 35,000 hrs.



OFICINA



COMERCIO



HOSTELERÍA



DOMÉSTICO



ESPACIO CULTURAL



EDUCACIÓN



INDUSTRIA



EXTERIORES

Más Características.

Tipo de lámpara	Panel
Base	n/a
Marca del LED	Epistar
Tipo de LED	SMD2835
Frecuencia	50/ 60Hz
Factor de Potencia	≥ 0.96
Factor de Eficiencia	≥ 0.85
Eficiencia Lumínica	≥94 lm/W
Eficiencia Lumínica del LED	28 lm
LED temperatura de emisión	70°C
Temperatura de funcionamiento	-25 a 45°C
Regulable	Si
Peso neto	3,6 kg.


Dimensiones lámpara.

Ancho: **595mm**
 Largo: **595mm**
 Alto: **10mm**
 Tamaño de la caja: **720*675*290mm**

Dimensiones Marco.

Ancho: **600mm**
 Largo: **600mm**
 Alto: **50mm**

Curvatura de la Distribución de la luz.

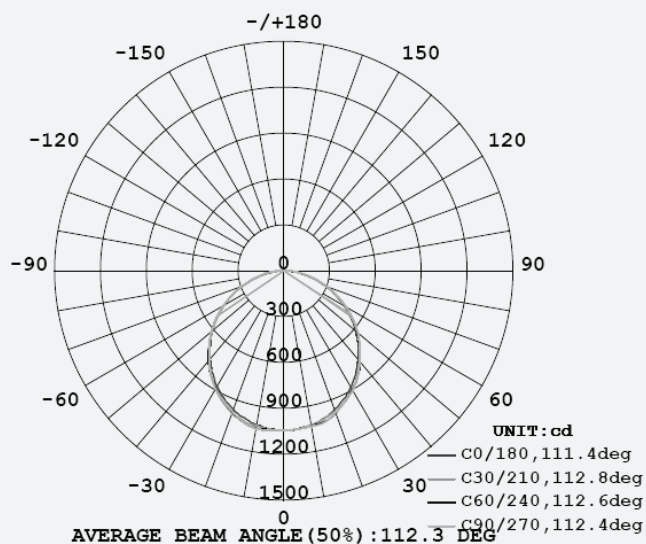

Distribución de la Iluminación.

