



Modelo: Lineal LED compacto 150cm 60W

Características por Referencia.

Ref.:	Producto	Temp. Color	Flujo Luminoso Total	LEDs Número	Potencia N/T	Tensión de Funcionamiento	Ángulo del haz	Calidad de la luz
144377	Tri Proof Tube	6.000 - 6.500°K	5.400 lm	300pc	60W	200 - 265 V	120°	Ra > 80
144378	Tri Proof Tube	4.000 - 4.500°K	5.400 lm	300pc	60W	200 - 265 V	120°	Ra > 80

Dimensiones lámpara.

Ancho: **80mm**
Fondo: **1.500mm**
Alto: **35mm**
Dimen. de corte: **n/a**

Embalaje: **16 pc/ctn**
T. de la caja: **89*50*1568mm**

Certificaciones.

RoHS IP65



Garantía del Producto.

2 años de Garantía

Vida Útil del Producto.

≥ 50,000 hrs.



OFICINA



COMERCIO



HOSTELERÍA



DOMÉSTICO



ESPACIO CULTURAL



EDUCACIÓN



INDUSTRIA




EXTERIORES

Más Características.


Tipo de lámpara	Lineal LED
Base	n/a
Marca del LED	Epistar
Tipo de LED	2835
Frecuencia	50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.50
Factor de Eficiencia	n/a
Eficiencia Lumínica	90 lm/w
Eficiencia Lumínica del LED	90 lm/w
LED temperatura de emisión	≤ 70° C
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65°C
Regulable	Sí
Peso neto	n/a

Curvatura de la Distribución de la Luz.

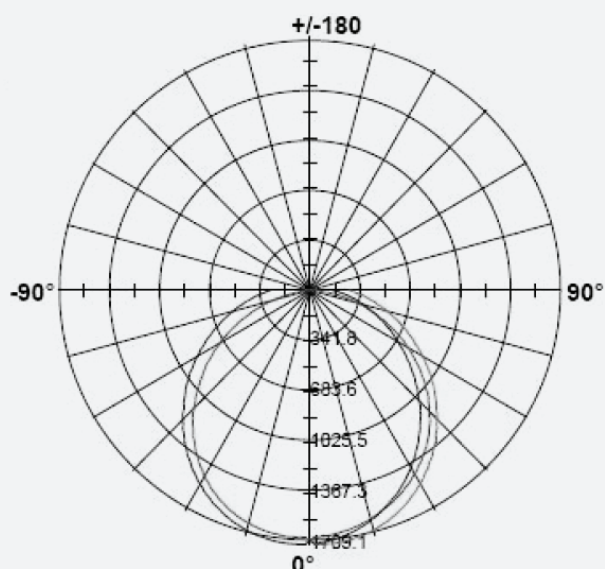

Distribución de la Iluminación

Lux-Distance Curve

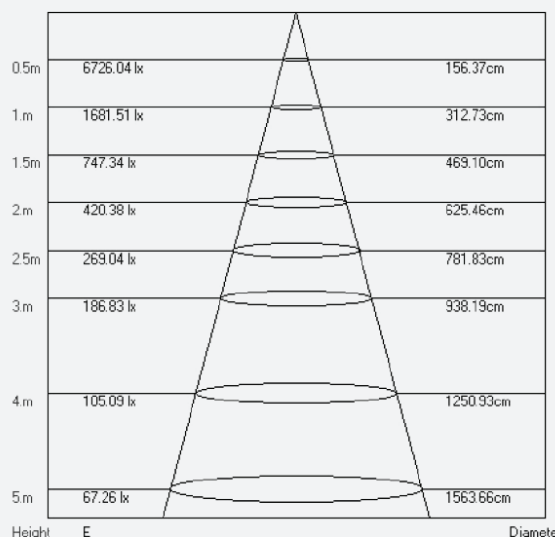

Beam Angle: 114.80°