

Modelo: Proyector LED-COB Ind. 70 W

Características por Referencia.

Ref.:	Temp. Color	Flujo Luminoso Total	LEDs Número	Potencia N/T	Tensión de Funcionamiento	Ángulo del haz	Calidad de la luz
141018	2.950±250°K	6.500 ± 500 lm	pcs	70W	AC100 - 265V	120 °	Ra ≥ 70
141019	4.250±250°K	6.500 ± 500 lm	pcs	70W	AC100 - 265V	120 °	Ra ≥ 70
141020	6.150±350°K	6.500 ± 500 lm	pcs	70W	AC100 - 265V	120 °	Ra ≥ 70

Dimensiones lámpara.

Ancho: **291mm**
Fondo: **116mm**
Alto: **250mm**

Embalaje: **2 pc/ctn**
T. de la caja: **700*395* 190mm**

Certificaciones.

RoHS IP65



Garantía del Producto.

2 años de Garantía

Vida Útil del Producto.

≥ 40,000 hrs.



OFICINA



COMERCIO



HOSTELERÍA



DOMÉSTICO



ESPACIO CULTURAL



EDUCACIÓN



INDUSTRIA




EXTERIORES

Más Características.

Tipo de lámpara	Flood Light
Base	N/A
Marca del LED	Bridgelux
Tipo de LED	COB
Frecuencia	50/ 60Hz
Factor de Potencia	≥ 0.9
Factor de Eficiencia	90%
Eficiencia Lumínica	70 lm/W
Eficiencia Lumínica del LED	
LED temperatura de emisión	65°C
Temperatura de funcionamiento	-20 a 70°C
Regulable	No
Peso neto	1535g.

Curvatura de la Distribución de la Luz.

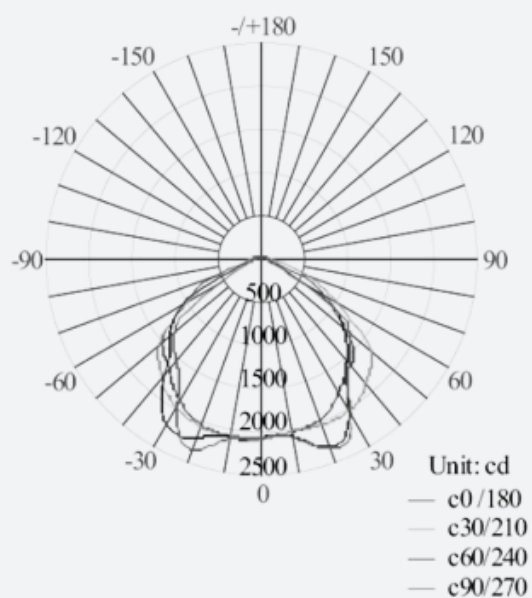

Distribución de la Iluminación

H[m]	Diameter[m]	Iluminance[lx]
1.0		2164.93
2.0		541.23
3.0		240.55
4.0		135.31
5.0		86.60
		85.38