Ledind.es
ilumina tu futuro

Ficha Técnica



Modelo: Tubo LED T5 Mate

Características por Referencia.

Ref.:	Producto	Temp. Color	Flujo Luminoso Total	LEDs Número	Potencia N/T	Tensión de Funcionamiento	Ángulo del haz	Calidad de la luz
140027	T5 55cm	3000±300ºK	650 lm ±100	84 pcs	7 W	AC100-242V	120º	Ra ≥ 75
140041	T5 55cm	4200±500ºK	650 lm ±100	84 pcs	7W	AC 100-242V	120º	Ra ≥ 75
140026	T5 55cm	6000±500ºK	650 lm ±100	84 pcs	7W	AC100-242V	120º	Ra ≥ 75
140031	T5 115cm	3000±300ºK	1200 lm±100	168 pcs	14W	AC100-242V	120º	Ra ≥ 75
140043	T5 115cm	4200±500ºK	1200 lm ±100	168 pcs	14W	AC 100-242V	120º	Ra ≥ 75
140030	T5 115cm	6000±500ºK	1200 lm ±100	168 pcs	14W	AC100-242V	120º	Ra ≥ 75

Certificaciones.

RoHS IP00

CE

Garantía del Producto.

2 años de Garantía

Vida Útil del Producto.

≥ 30,000 hrs.



Ledind.es
ilumina tu futuro

Ficha Técnica

Más Características.


Tipo de lámpara	T5 - 7W	T5 - 14W
Base	G5	G5
Marca del LED	Epistar	Epistar
Tipo de LED	SMD3014	SMD3014
Frecuencia	50/ 60 Hz	50/ 60 Hz
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Factor de Eficiencia	>0.85	>0.85
Eficiencia Lumínica	93 lm/W	86 lm/W
Eficiencia Lumínica del LED	9 lm	9 lm
LED temperatura de emisión	55 ºC	55 ºC
Temperatura de funcionamiento	-20 a 45 ºC	-20 a 45 ºC
Regulable	No	No
Peso neto	249 g.	440 g.

Dimensiones lámpara.


T5 - 7W
Largo: **550mm**
Diámetro: **16mm**
Tamaño de la caja: **660*220*157mm**

T5 - 14W
Largo: **1150mm**
Diámetro: **16mm**
Tamaño de la caja: **1260*200*157mm**

Curvatura de la Distribución de la luz.

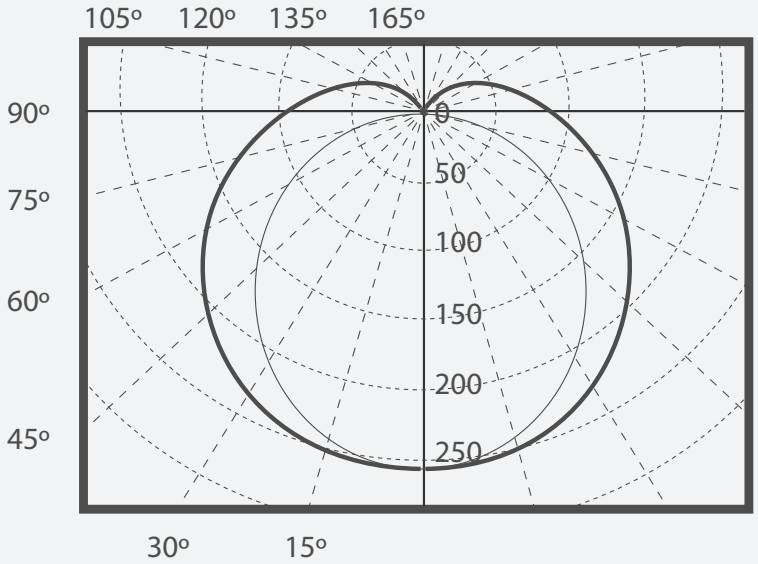

Distribución de la Iluminación.

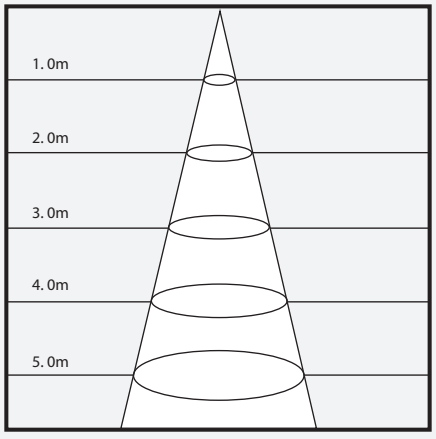

T5 - 7W

	Eavg/Emax	View Angle (50%):	Dia.
1. 0m	93.36/245.328 lx	115.5º	121.23cm
2. 0m	32.72/68.526 lx		292.44cm
3. 0m	16.38/40.102 lx		401.28cm
4. 0m	4.91/22.412 lx		510.43cm
5. 0m	1.79/8.981 lx		684.37cm

T5 - 14W

	Eavg/Emax	View Angle (50%):	Dia.
1. 0m	192.27/465.108 lx	116.3º	189.32cm
2. 0m	68.72/155.413 lx		362.14cm
3. 0m	21.28/54.872 lx		495.78cm
4. 0m	6.89/18.287 lx		594.73cm
5. 0m	2.19/7.766 lx		723.17cm