
Ledind.es
ilumina tu futuro

Ficha Técnica

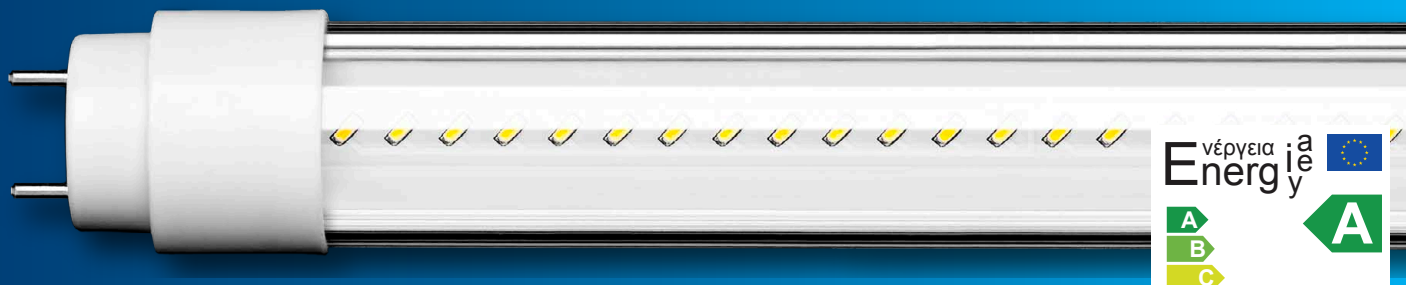

Modelo: Tubo LED T8 Transparente

Características por Referencia.

Ref.:	Producto	Temp. Color	Flujo Luminoso Total	LEDs Número	Potencia N/T	Tensión de Funcionamiento	Ángulo del haz	Calidad de la luz
140003	T8 60cm	3000±300ºK	800 lm ±100	91 pcs	9 W	AC100-240V	120º	Ra ≥ 75
140004	T8 60cm	4200±500ºK	800 lm ±100	91 pcs	9 W	AC100-240V	120º	Ra ≥ 75
129872	T8 60cm	6000±500ºK	800 lm ±100	91 pcs	9 W	AC100-240V	120º	Ra ≥ 75
140008	T8 90cm	3000±300ºK	1300 lm ±200	132 pcs	15 W	AC100-240V	120º	Ra ≥ 75
140009	T8 90cm	4200±500ºK	1300 lm ±200	132 pcs	15 W	AC 100-240V	120º	Ra ≥ 75
129871	T8 90cm	6000±500ºK	1300 lm ±200	132 pcs	15 W	AC 100-240V	120º	Ra ≥ 75
140012	T8 120cm	3000±300ºK	1700 lm ±200	182 pcs	18 W	AC 100-240V	120º	Ra ≥ 75
140013	T8 120cm	4200±500ºK	1700 lm ±200	182 pcs	18 W	AC 100-240V	120º	Ra ≥ 75
129868	T8 120cm	6000±500ºK	1700 lm ±200	182 pcs	18 W	AC 100-240V	120º	Ra ≥ 75
140016	T8 150cm	3000±300ºK	2200 lm ±200	240 pcs	25 W	AC 100-240V	120º	Ra ≥ 75
140017	T8 150cm	4200±500ºK	2200 lm ±200	240 pcs	25 W	AC 100-240V	120º	Ra ≥ 75
129870	T8 150cm	6000±500ºK	2200 lm ±200	240 pcs	25 W	AC 100-240V	120º	Ra ≥ 75

Certificaciones.

RoHS IP40

CE

Garantía del Producto.

2 años de Garantía

Vida Útil del Producto.

≥ 30,000 hrs.



Ledlind.es
ilumina tu futuro

Ficha Técnica

Más Características.

Tipo de lámpara	T8 - 9W	T8 - 15W	T8 - 18W	T8 - 25W
Base	G13	G13	G13	G13
Marca del LED	Epistar	Epistar	Epistar	Epistar
Tipo de LED	SMD3014	SMD3014	SMD3014	SMD3014
Frecuencia	50/ 60Hz	50/ 60Hz	50/ 60Hz	50/ 60Hz
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Factor de Eficiencia	≥ 0.85	≥ 0.85	≥ 0.85	≥ 0.85
Eficiencia Lumínica	89 lm/W	87 lm/W	94 lm/W	88 lm/W
Eficiencia Lumínica del LED	11 lm	11 lm	11 lm	11 lm
LED temperatura de emisión	55 ºC	55 ºC	55 ºC	55ºC
Temperatura de funcionamiento	-20 a 45ºC	-20 a 45ºC	-20 a 45ºC	-20 a 45ºC
Regulable	No	No	No	No
Peso neto	180g.	248g.	325g.	454g.

Dimensiones lámpara.


T8 - 9W
Largo: **605mm**
Diámetro: **26mm**
Tamaño de la caja:
630*185*130mm

T8 - 15W
Largo: **906mm**
Diámetro: **26mm**
Tamaño de la caja:
930*185*130mm

T8 - 18W
Largo: **1212mm**
Diámetro: **26mm**
Tamaño de la caja:
1230*185*130mm

T8 - 25W
Largo: **1513mm**
Diámetro: **26mm**
Tamaño de la caja:
1530*185*130mm

Distribución de la Iluminación.

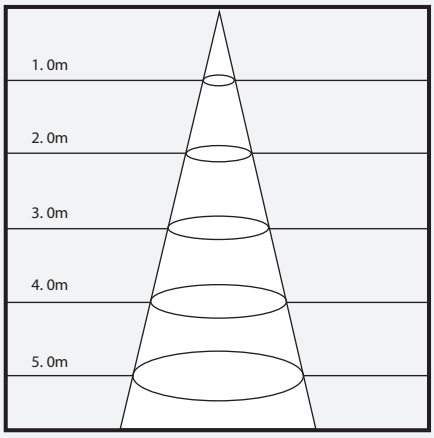

T8 - 9 W

	Eavg/Emax	View Angle (50%):	Dia.
1. 0m	92.79/285.375 lx	116.5º	301.53cm
2. 0m	31.43/79.636 lx		622.32cm
3. 0m	15.74/32.902 lx		943.74 cm
4. 0m	7.96/19.472 lx		1106.45cm
5. 0m	3.19/9..481 lx		1398.87cm

T8 - 18 W

	Eavg/Emax	View Angle (50%):	Dia.
1. 0m	185.29/570.775 lx	116,5º	341.58cm
2. 0m	62.75/142.435 lx		674.22 cm
3. 0m	30.14/68.437 lx		998.54 cm
4. 0m	13.77/31.302 lx		1201.11cm
5. 0m	6.59/16.421 lx		1428.27cm

T8 - 15 W

	Eavg/Emax	View Angle (50%):	Dia.
1. 0m	139.84/468.445 lx	114,6º	322.21cm
2. 0m	51.48/118.638 lx		638.35cm
3. 0m	21.37/53.691 lx		961.54cm
4. 0m	10.46/27.116 lx		1163.75cm
5. 0m	5.61/13.867 lx		1410.42 cm

T8 - 25 W

	Eavg/Emax	View Angle (50%):	Dia.
1. 0m	276.37/786.726 lx	116,5º	431.78cm
2. 0m	93.73/211.471 lx		704.35cm
3. 0m	40.78/101.227 lx		1098.74 cm
4. 0m	21.17/51.372 lx		1301.23cm
5. 0m	10.23/21.731 lx		1547.67cm