

Ledind.es
ilumina tu futuro

Ficha Técnica

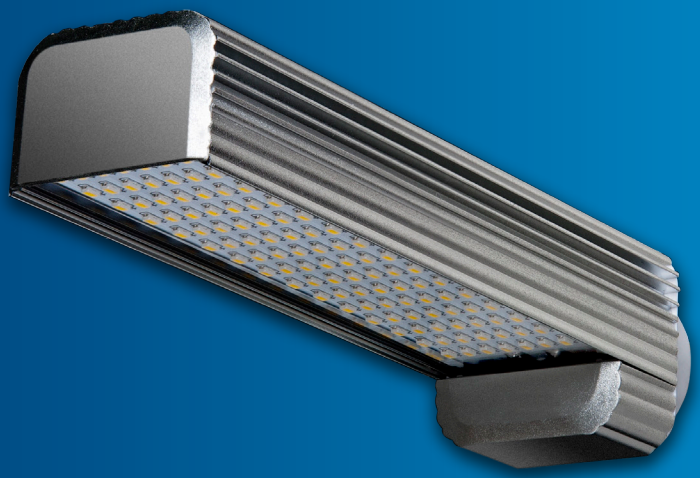

Modelo: PL LED G24 / E27

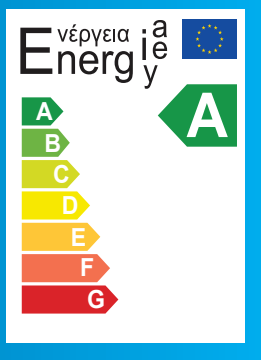

Características por Referencia.

Ref.:	Producto	Base	Temp. Color	Flujo Luminoso Total	LEDs Núm.	Potencia N/T	Tensión de Funcionamiento	Ángulo del haz	Calidad de la luz
140193	PL LED	G24	6000±500º K	1200 LM ±50	120 pcs	13 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70
140194	PL LED	G24	6000±500º K	690 LM ±50	72 pcs	8 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70
140195	PL LED	G24	4250±250º K	1200 LM ±50	120 pcs	13 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70
140196	PL LED	G24	4250±250º K	690 LM ±50	72 pcs	8 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70
140197	PL LED	G24	2900±100º K	1200 LM ±50	120 pcs	13 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70
140198	PL LED	G24	2900±100º K	690 LM ±50	72 pcs	8 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70
140418	PL LED	E27	4250±250º K	690 LM ±50	72 pcs	8 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70
140419	PL LED	E27	6000±500º K	690 LM ±50	72 pcs	8 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70
140420	PL LED	E27	4250±250º K	1200 LM ±50	120 pcs	13 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70
140421	PL LED	E27	6000±500º K	1200 LM ±50	120pcs	13 W	AC 85-265 V	120º	Ra ≥ 70

Certificaciones.

RoHS IP41

CE

Garantía del Producto.

2 años de Garantía

Vida Útil del Producto.

≥ 35,000 hrs.



Ledind.es
ilumina tu futuro

Ficha Técnica

Más Características.

Tipo de lámpara	PL - 8W	PL - 13W
Base	G24 / E27	G24 / E27
Marca del LED	Epistar	Epistar
Tipo de LED	SMD3014	SMD3014
Frecuencia	50/ 60Hz	50/ 60Hz
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Factor de Eficiencia	≥ 0.80	≥ 0.80
Eficiencia Lumínica	80 lm/W	85 lm/W
Eficiencia Lumínica del LED	11-12 lm/chip	11-12 lm/chip
LED temperatura de emisión	<85ºC	<85ºC
Temperatura de funcionamiento	-20 a 45ºC	-20 a 45ºC
Regulable	No	No
Peso neto	100g.	120g.


Dimensiones lámpara.

PL -8W
Ancho: **35 mm**
Largo: **120 mm**
Alto: **35 mm**
Tamaño de la caja: **480*370*330 mm**


PL -13W
Ancho: **35 mm**
Largo: **160 mm**
Alto: **35 mm**
Tamaño de la caja: **480*370*330 mm**

Curvatura de la Distribución de la luz.

PL -8W

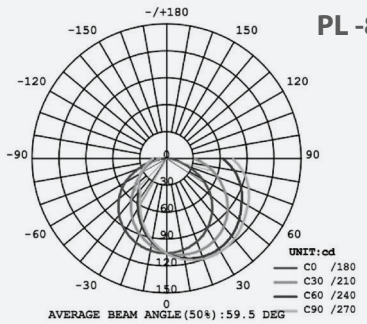


PL -13W

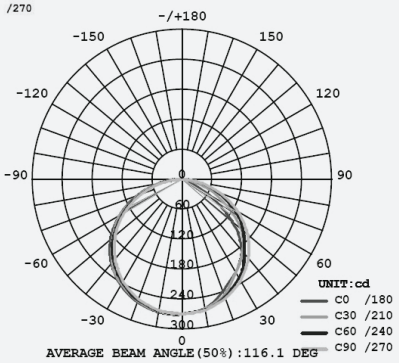

Distribución de la Iluminación.

PL -8W

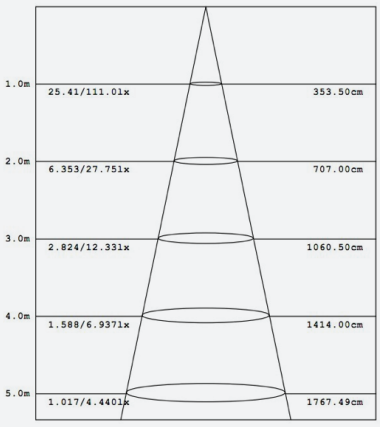

PL -13W

